



FAIT S.R.L.  
P.IVA: 00922390893  
Ex. SS. 114, NR 54, 96100 Siracusa  
Nr. Verde: 800.665187  
Sedi: Siracusa - Latina - Modena  
[www.faitweb.it](http://www.faitweb.it) - [www.faitshop.it](http://www.faitshop.it)

## PANNELLO NERVOMETAL 250X60 CM SP. 0,30 MM

**COD: FAI2350001**



### DESCRIZIONE E CAMPI DI APPLICAZIONE

Il pannello nervometal è un' armatura metallica utilizzata nel campo delle costruzioni per un elevato numero di applicazioni. Costituita da pannelli di rete in acciaio nervata di dimensioni 2500x600mm e spessore standard di 0,3mm.

La rete è venduta in confezioni da **20 fogli**, per una copertura di **30M<sup>2</sup>**.

I vantaggi del nervometal:

- **Economico**: minor costo per m<sup>2</sup> rispetto ai materiali tradizionali.
- Elevata **versatilità**: è possibile piegare, curvare e tagliare il materiale, adattandolo in modo pratico alla geometria di qualsiasi struttura.
- Installazione più **veloce**.
- La sua struttura particolare, **non richiede elementi di fissaggio ausiliari**.
- Armatura per l'isolamento **incombustibile**.
- Estremamente durevole nel tempo

Campi di applicazione:



- Modanature
- Cornicioni esterni
- Su giunti tra 2 materiali diversi (evita le fessure)
- Come armatura di intonaco nuovo su quello degradato
- Sostiene l'intonaco sulle scanalature dei passaggi acqua, luce e riscaldamento



## LAVORAZIONE E POSA IN OPERA

### Come si lavora:

Facilmente maneggevole in cantiere per il suo peso limitato, il Nervometal pur essendo rigido e resistente grazie alla presenza delle nervature, si può anche sagomare e piegare senza difficoltà per adattarlo a qualsiasi forma geometrica richiesta direttamente in cantiere o precedentemente in officina. Il taglio dei pannelli deve essere effettuato con particolari cesoie in modo da mantenere inalterata la posizione delle nervature senza quindi deformarne il profilo. L'esecuzione corretta del taglio assicura così un perfetto collegamento di testa dei pannelli, garantendo anche una precisa sovrapposizione degli stessi. Nel caso in cui sia necessario tagliare più pannelli insieme, è consigliabile ricorrere ad una normale sega a disco, avendo cura di utilizzare come guida per il taglio un'asta in legno.

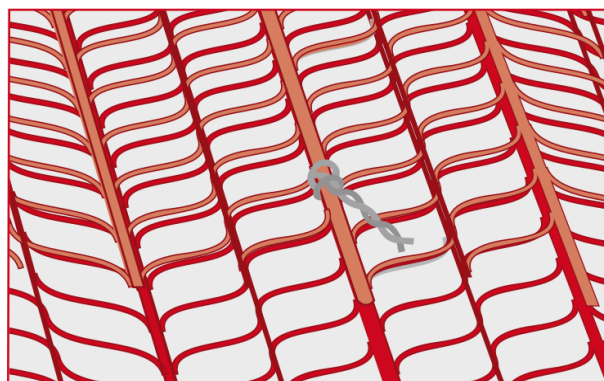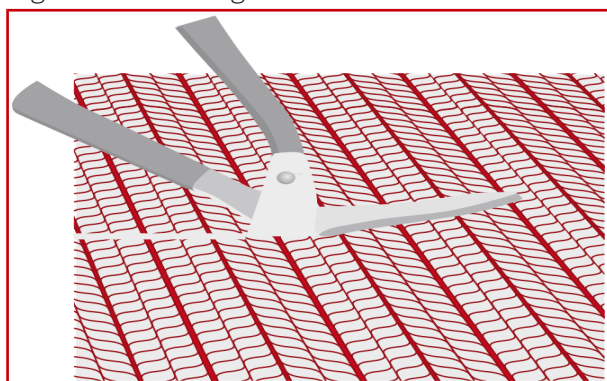

### Raccomandazioni per la posa in opera:

I pannelli Nervometal devono essere sempre montati facendo attenzione a disporre le nervature in direzione perpendicolare all'orditura di sostegno, ed il lato chiuso delle nervature deve essere rivolto verso l'orditura stessa così che il lato aperto serve per l'intonacatura. È consigliabile che il collegamento di testa dei pannelli Nervometal venga eseguito garantendo una sovrapposizione sfalsata di almeno 5 o 10 cm. I pannelli sono autoportanti con interasse di 35 cm tra gli appoggi. È indispensabile fissare le venature.

## DATI TECNICI

Materiale	Lamiera zincata Sendzimir
Dimensioni	2500 x 600 mm
Spessore	0,30 mm
Peso pannello	1,318 Kg
Peso a mq	0,879 Kg
Peso del Pacco	26 Kg
Imballaggio	20 pannelli per 30 mq